



A **Tomkins** Company

**USOS:**




**AUTOTANQUES**



**DESPACHADORES**



**TOMAS DE CARGA Y DESCARGA EN PLANTAS DE GAS**

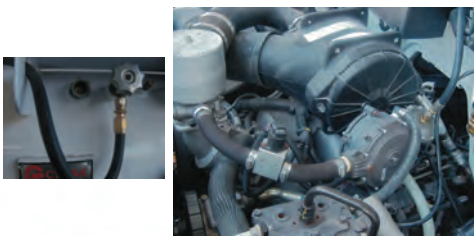

**INSTALACION DE EQUIPOS EN AUTOMOTORES**



**Características:**

**Manguera para gas LP Marca "Gates".**  
 Para usarse únicamente con gas LP (líquido y vapor).

**Características de la manguera tipo 20 BHB.**  
 Presión de trabajo de 24.61 Kg / cm<sup>2</sup> (350 PSI).  
 Temperatura de operación en servicio normal, - 18°C a +66°C.

**Construcción:**

**Tubo:** tipo C (nitrilo).

**Refuerzo:** diámetros hasta 1" con textil sintético trenzado alta resistencia a la tensión, en diámetros mayores:

**Cubierta:** tipo C de nitrilo color negro (lisa), de alta resistencia a la abrasión.

**Presentación:** rollos de 46 y 61 mts. en mangueras de 1", 3/4" y 1/2".

**Estandar:** Cumple con NOM X-29-1985.

No. DE PARTE	DESCRIPCION
GT-20BHB/13MM	Manguera para gas LP de 1/2", (venta por mt.)
GT-20BHB/19MML	Manguera para gas LP de 3/4", (venta por mt.)
GT-20BHB/19MMLR	Rollo manguera para gas LP, lisa de 3/4" x 61 mts.
GT-20BHB/25MML	Manguera para gas LP de 1", (venta por mt.)
GT-20BHB/25MMLR	Rollo manguera para gas LP, lisa de 1" x 46 mts.
GT-20BHB25/60RL	Rollo manguera para gas LP, lisa de 1" x 61 mts.
GT-31391132M	Manguera para vapor gas LP 1 1/2"
GT-20BHB/32MM	Manguera para gas LP 1 1/4"
GT-20BHB/51MM	Manguera para gas LP 2"

**Mangueras "Gates" para usos en Carburación**

No. DE PARTE	DESCRIPCION
GT-HP-SS6-UJLN	Manguera de alta presión para gas líquido de 5/16"
GT-VH-100	Manguera para vapor gas de 5/16"
GT-HH5/8-N	Manguera para agua de baja presión 5/8" para uso en conversiones a carburación